Roll- und Klappgerüste

WORKline

■ Einfach gut

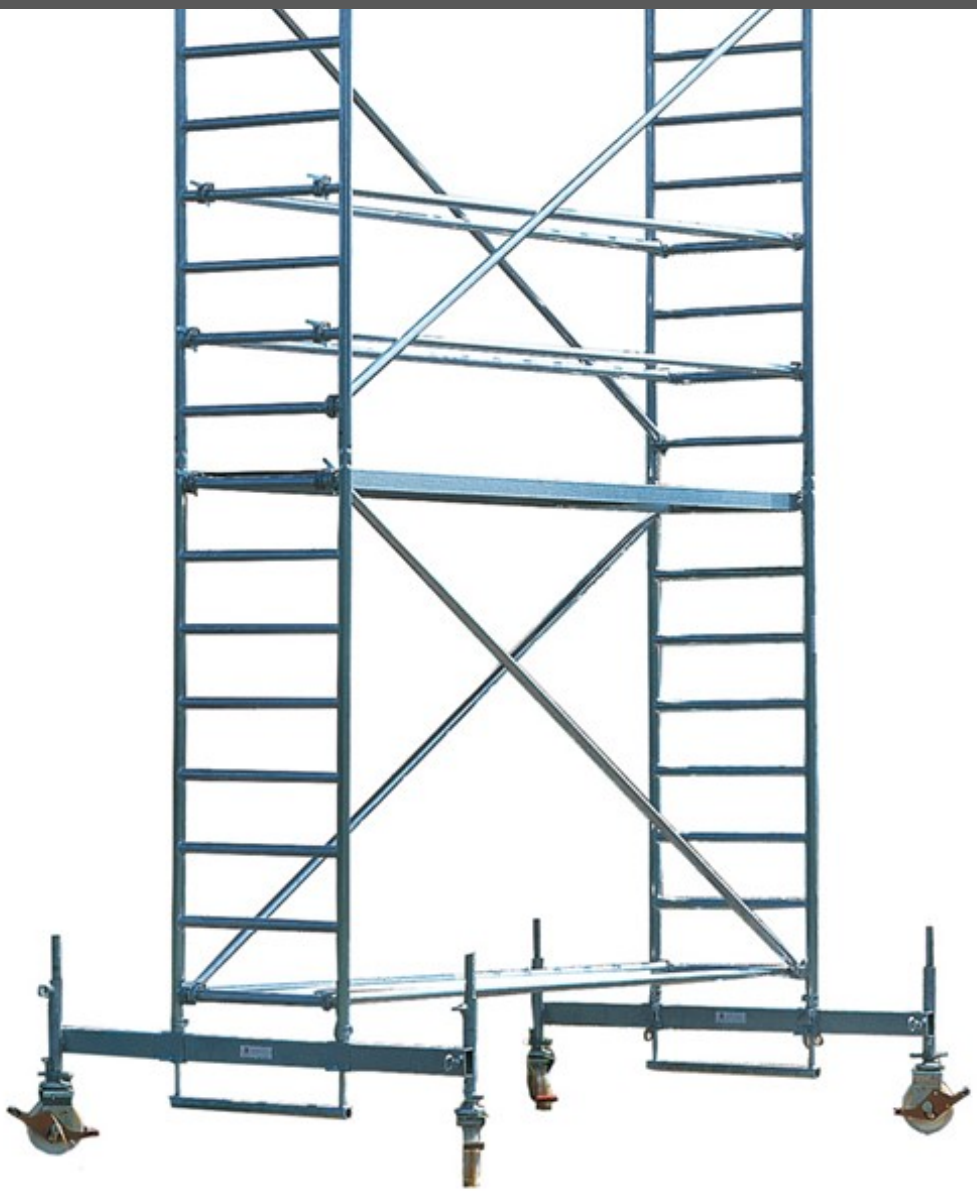

- Klappgerüste
- Basis-Rollgerüste
- Magnum-Rollgerüste
- Treppengerüste
- Fahrbare Podeste und Plattformen

Preise in CHF inkl. MWST

Druckfehler und Änderungen vorbehalten

Vertrieb Schweiz: THS-AG.ch Flughofstrasse 49 8153 Rümlang Tel.: 043 211 12 80 E-Mail: handel@ths-ag.ch

Über uns

- Die **Tank & Handel Schweiz AG** ist ein Firmenzusammenschluss renommierter KMU Betriebe, deren Geschichte bis 1946 zurückreicht.
- Alle Unternehmungen sind Garant für einwandfreie und saubere Arbeiten sowie hochwertige Produkte. Unsere mechanische Werkstätte bietet Hand für individuelle Lösungen in allen Abteilungen und produziert diverse Artikel selbst – wir bürgen für Qualität.
- Mit unseren Equipen, Servicetechnikern und Verkaufsberatern sind wir in der ganzen Schweiz tätig – Sie haben dabei Ihren persönlichen Ansprechpartner.
- Als Importeur, A-Händler und Hersteller bieten wir Ihnen in jedem Sektor alle Produkte, die europaweit erhältlich sind, zu vorteilhaften Preisen an – **fragen Sie unsere Fachhändler an, wir offerieren sportlich**!

JOKE JOST KEKEIS

043 211 12 80
handel@ths-ag.ch

Das Original BAVARIA ALU+SWISS
Leitern, Rollgerüste, Verladetechnik

071 923 40 40
info@bavaria-alu-swiss.ch

Artikel können versandt, überbracht oder in den Lagern 8153 Rümlang und 9500 Wil abgeholt werden.
Ein Mietservice ist für die Grosszahl der Produkte verfügbar.

Nirgends im Katalog? Fragen Sie uns an, wir bieten Einzelanfertigungen an, von Ihrer Idee bis zur Machbarkeit beraten wir Sie gerne und führen aus.

Im Bereich Tank und Gebäudetechnik decken wir von der kleinen Anlage bis hin zum Tankstellennetz alle Arbeiten ab. Ob im Neu- oder Umbau, im Rückbau und bei Serviceleistungen, unsere bestens geschulten und langjährigen Mitarbeiter halten Ihre Anlage sicher.

TankMeier Termotank

-cor-a-void-ag-

Roland Zürrer
Sanitär + Heizung
Heizkessel - Sanierungen

043 211 12 95
tank@ths-ag.ch

043 211 12 90

043 211 12 99

Produktinformationen

euroline Fahrgerüste wurden für den professionellen Einsatz entwickelt. Sicherheit, Variantenvielfalt, Benutzerfreundlichkeit und Wirtschaftlichkeit zeichnen die ***euroline*** Fahrgerüste aus.

Produktinformationen

- Durch eine Tragkraft von 200 kg/m² (Gerüstgruppe 3) sind hohe Sicherheitsreserven vorhanden
- ***euroline*** Fahrgerüste werden zum grössten Teil aus Aluminium gefertigt. Das bedeutet korrosionsbeständige, leichte Gerüste mit hoher Stabilität
- ***euroline*** Fahrgerüste können schnell und ohne Werkzeug aufgebaut werden
- Durch Verschieben des ***euroline*** Fahrgerüstes auf dem Fahrbalken ist ein Arbeiten nah an der Wand problemlos und schnell möglich
- ***euroline*** Fahrgerüste sind durch das Baukastensystem jederzeit erweiterbar
- Alle ***euroline*** Fahrgerüste sind mit Fahrbalken oder Auslegern erhältlich
- Einfach zu montierende Bordbretter erleichtern den Aufbau
- Automatisch einrastende Klauenverbindungen garantieren ein spielarmes Gerüst und einen schnellen Aufbau
- Ballastgewichte an Fahrbalken und Auslegern sichern das Arbeiten in großen Höhen
- Feststellbare und bis zu 30 cm ausspindelbare Rollen sorgen für problemlosen Aufbau und sicheren Stand des Gerüstes auf unebenem Untergrund
- Alle Plattformen haben eine rutschsichere Oberfläche
- In jeder Höhe einhängbare Plattformen bieten hohe Flexibilität

Einfach gut - Rollgerüste für den Profi

DIN 4422-HD1004

Merkblatt ZH 1/534.8

Feststellbare und bis zu 30 cm ausspindelbare Rollen

Ballastgewichte am Fahrbalken

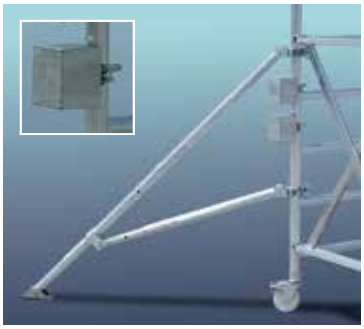

Ballastgewichte am Gerüst

Einfache Montage der Bordbretter

Automatisch einrastende Klauenverbindungen

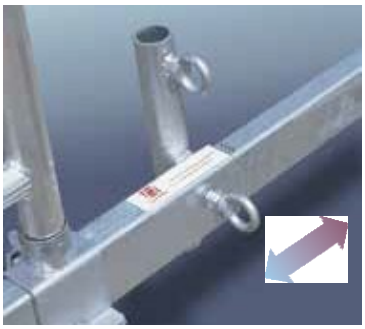

Fahrbalkenverlängerung

Verschieben des Gerüstes auf dem Fahrbalken (Version Fahrbalken verschiebbar)

Klappgerüste mit Gelenkträger

Platzsparende und stabile ***euroline*** Faltgerüste in verschiedenen Varianten.

- Klapp- und rollbar

Artikelnr.	Bezeichnung	9501/01	9507/01	9502/01	9508/01
	Masse (m)	0,75x1,80	0,75x1,80	1,50x1,80	1,50x1,80
	Reichhöhe (m)	2,85	2,85	2,85	2,85
	Gerüsthöhe (m)	1,85	1,85	1,85	1,85
	Plattformhöhe (m)	0,85	0,85	0,85	0,85
9036075	6-Sprossenrahmen 0,75 m	2	2	-	-
9036150	6-Sprossenrahmen	-	-	2	2
9070180	Plattform 1,80 m	1	-	2	1
9080180	Plattform 1,80 m	-	1	-	1
9130180	Gelenkträger 1,80 m	1	1	1	1
9010125	Lenkrolle mit Zapfen	4	4	4	4
9160000	Federstecker	4	4	4	4
	Ca. Gewicht Gerüst ohne Ballast (kg)	40	40	64	64
	Preis inkl. MWST	**849.-**	**926.-**	**1'220.-**	**1'265.-**

Aufbau

Durch Geländeraufbauten sind Reichhöhen bis 3,60 m möglich.

Artikelnr.	Bezeichnung	9501/02	9507/02	9502/02	9508/02
	Masse (m)	0,75	0,75	1,50	1,50
	Reichhöhe (m)	3,60	3,60	3,60	3,60
	Gerüsthöhe (m)	2,85	2,85	2,85	2,85
	Plattformhöhe (m)	1,60	1,60	1,60	1,60
9032075	Stirngeländer 0,75 m	2	2	-	-
9032150	Stirngeländer 1,50 m	-	-	2	2
9040180	Horizontale 1,80 m	3	3	3	3
9160000	Federstecker	4	4	4	4
	Ca. Gewicht Gerüst ohne Ballast (kg)	13	13	16	16
	Preis inkl. MWST	**350.-**	**350.-**	**387.-**	**387.-**

Zubehör

Durch zusätzliches Zubehör in Verbindung mit zwei Faltgerüsten können sehr grosse Arbeitsflächen geschaffen werden.

Artikelnr.	Bezeichnung	9501/03	9507/03	9502/03	9508/03
	Für Faltgerüst Masse (m)	0,75x1,80	0,75x1,80	1,50x1,80	1,50x1,80
	Arbeitsfläche	1,95x1,80	1,95x1,80	3,25x1,80	3,25x1,80
9070180	Plattform 1,80 m	1	1	1	1
9130000	Faltgerüstverbinder	2	2	2	2
	Ca. Gewicht Gerüst ohne Ballast (kg)	19	19	19	19
	Preis inkl. MWST	**357.-**	**357.-**	**357.-**	**357.-**

Typ 0,75 x 1,80 m

Aufbaukombination Gerüsttyp 9512 mit Fahrbalken starr

Durch Umstecken kann das Gerüst auf dem Fahrbalken anders positioniert werden.

Artikelnr.	Bezeichnung	9512/04	9512/05	9512/06	9512/07
	Reichhöhe (m)	4,30	5,30	6,30	7,30
	Gerüsthöhe (m)	3,55	4,55	5,55	6,55
	Plattformhöhe (m)	2,30	3,30	4,30	5,30
9034075	4-Sprossenrahmen 0,75 m	2	-	2	-
9038075	8-Sprossenrahmen 0,75 m	2	4	4	6
9080180	Plattform mit Durchstieg 1,80 m	1	1	1	2
9041180	Geländer 1,80 m	2	2	2	2
9060250	Diagonale 2,50 m	2	2	4	4
9040180	Horizontale 1,80 m	2	2	2	6
9120180	Längsbordbrett 1,80m	2	2	2	2
9110075	Stirnbordbrett 0,75 m	2	2	2	2
9020180	Fahrbalken starr	2	2	2	2
9010150	Lenkrolle mit Zapfen Ø = 150 mm	4	4	4	4
9160000	Federstecker	12	12	16	16
Erf. Ballast Mittig	in geschlossenen Räumen (x 10 kg)	0	4	4	8
Erf. Ballast im Freien (x 10 kg) Mittig		0	4	8	16
Ca. Gewicht Gerüst ohne Ballast (kg)		120	128	143	176

Aufbaukombination Gerüsttyp 9522 Sicherheitsaufbau

Gerüstteile ähnlich wie Typ 9512 (siehe oben) gewährleistet den Aufbau mit vorlaufenden Sicherheitsgeländern und Plattformen im 2 m Abstand.

	9522/04	9522/05	9522/06	9522/07
Preis inkl. MWST	2'372.-	2'833.-	3'089.-	3'805.-

Ballast für Gerüsttypen 9512 und 9522

Artikelnr.	9141010	9141020	9142010
Bezeichnung	Ballast Fahrbalken	Ballast Fahrbalken	Ballast Ausleger
Gewicht (kg)	10	20	10

Sicherheitsgeländer 1,80 m

Von der unteren Ebene nach oben einhängbar; ist in Typ 9522 enthalten

Artikelnr. 9043180

9512 mit Fahrbalken starr

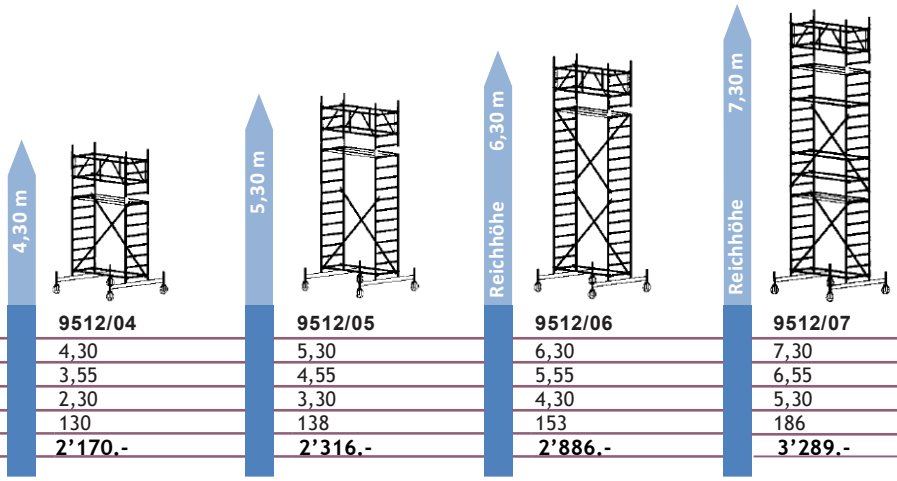

Preisbeispiel		9512/04	9512/05	9512/06	9512/07
Reichhöhe	(m) ➜	4,30	5,30	6,30	7,30
Gerüsthöhe	(m) ➜	3,55	4,55	5,55	6,55
Plattformhöhe	(m) ➜	2,30	3,30	4,30	5,30
Ca. Gewicht ohne	Ballast (kg)	130	138	153	186
		2'170.-	**2'316.-**	**2'886.-**	**3'289.-**

Typ 0,75 x 1,80 m

Aufbaukombination Gerüsttyp 9511 mit Fahrbalken verschiebbar/Auslegern

Artikelnr.	Bezeichnung		9511/03	9511/04	9511/05	9511/06	9511/07	9511/08	9511/09	9511/10	9511/11	9511/12	9511/13
	Reichhöhe (m)		3,15	4,30	5,30	6,30	7,30	8,35	9,35	10,35	11,35	12,35	13,35
	Gerüsthöhe (m)		2,40	3,55	4,55	5,55	6,55	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60	12,60
	Plattformhöhe (m)		1,15	2,30	3,30	4,30	5,30	6,35	7,35	8,35	9,35	10,35	11,35
9034075	4-Sprossenrahmen 0,75 m		-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-
9038075	8-Sprossenrahmen 0,75 m		2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
9080180	Plattform mit Durchstieg 1,80 m		1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3
9041180	Geländer 1,80 m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
9060250	Diagonale 2,50 m		-	2	2	4	4	4	6	8	8	10	10
9040180	Horizontale 1,80 m		-	2	2	2	6	8	10	10	14	14	16
9120180	Längsbordbrett 1,80 m		-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
9110075	Stirnbordbrett 0,75 m		-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
9021180	Fahrbalken verschiebbar		-	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-
9010150	Lenkrolle mit Zapfen Ø = 150 mm		4	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-
9015200	Lenkrolle mit Spindel Ø = 200 mm		-	-	-	-	-	4	4	4	4	4	4
9090130	Ausleger		-	-	-	-	-	4	4	4	4	4	4
9091000	Antrittbügel		-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1
9160000	Federstecker		4	12	12	16	16	12	12	16	16	20	20
Erf. Ballast in geschlossenen Räumen (x 10 kg)		Mittig	0	0	4	4	8	0	0	0	8	16	20
		Einseitig		2	4	6	8						
		Eins. mit Abstützung	⚠	⚠	⚠	⚠	⚠	0	0	4	4	10	14
Erf. Ballast im Freien (x 10 kg)		Mittig	0	0	4	8	16	4	20				
		Einseitig	⚠	2	4	8	14	⚠	⚠	⚠	⚠	⚠	⚠
		Eins. mit Abstützung						8	8				
Ca. Gewicht Gerüst ohne Ballast		(kg)	53	130	138	153	186	185	204	219	252	267	279

⚠ Nicht zulässig.

Aufbaukombination Gerüsttyp 9521 Sicherheitsaufbau

Gerüstteile ähnlich wie Typ 9511 (siehe oben) gewährleistet den Aufbau mit vorlaufenden Sicherheitsgeländern und Plattformen im 2 m Abstand.

	9521/03	9521/04	9521/05	9521/06	9521/07	9521/08	9521/09	9521/10	9521/11	9521/12	9521/13
Preis inkl. MWST	**1'415.**	**2'911.-**	**3'172.-**	**3'673.-**	**4'145.-**	**4'859.-**	**5'335.-**	**5'836.-**	**6'308.-**	**6'809.-**	**7'175.-**

Ballast für Gerüsttypen 9511 und 9521

Artikelnr.	9141010	9141020	9142010
Bezeichnung	Ballast Fahrbalken	Ballast Fahrbalken	Ballast Ausleger
Gewicht (kg)	10	20	10

Sicherheitsgeländer 1,80 m

Von der unteren Ebene nach oben einhängbar; ist in Typ 9521 enthalten

Artikelnr. 9043180

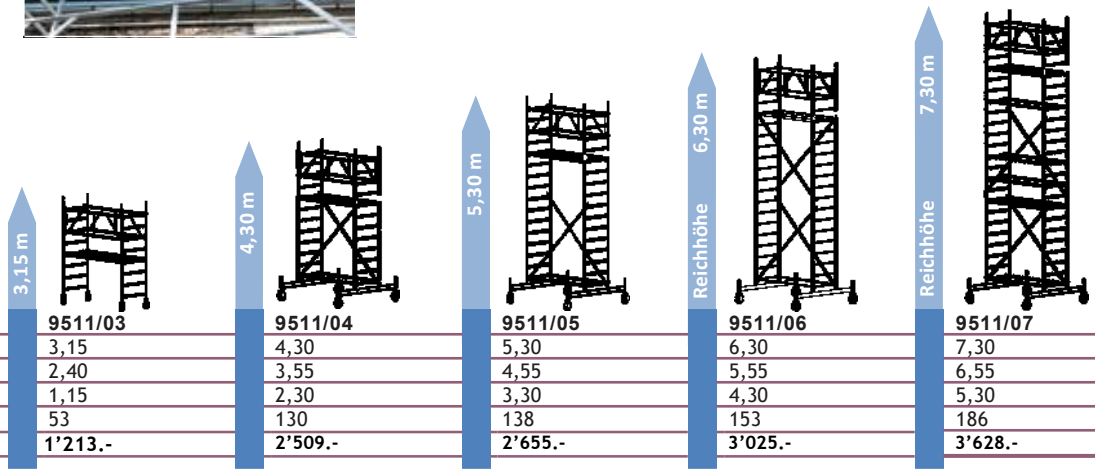

Preisbeispiel		9511/03	9511/04	9511/05	9511/06	9511/07
Reichhöhe	(m) ➜	3,15	4,30	5,30	6,30	7,30
Gerüsthöhe	(m) ➜	2,40	3,55	4,55	5,55	6,55
Plattformhöhe	(m) ➜	1,15	2,30	3,30	4,30	5,30
Ca. Gewicht ohne	Ballast (kg)	53	130	138	153	186
		1'213.-	**2'509.-**	**2'655.-**	**3'025.-**	**3'628.-**

Typ 0,75 x 1,80 m

Stabiles ***euroline*** Fahrgerüst im Baukastensystem für den Profi – jederzeit erweiterbar.

- Bis zu einer Reichhöhe von 7,30 m mit Fahrbalken, ab 8,30 m mit Auslegern
- Zulässige Belastung: 2 kN/m² (200 kg/m²) gemäß Gerüstgruppe 3

mit Auslegern

9511 mit Fahrbalken verschiebbar

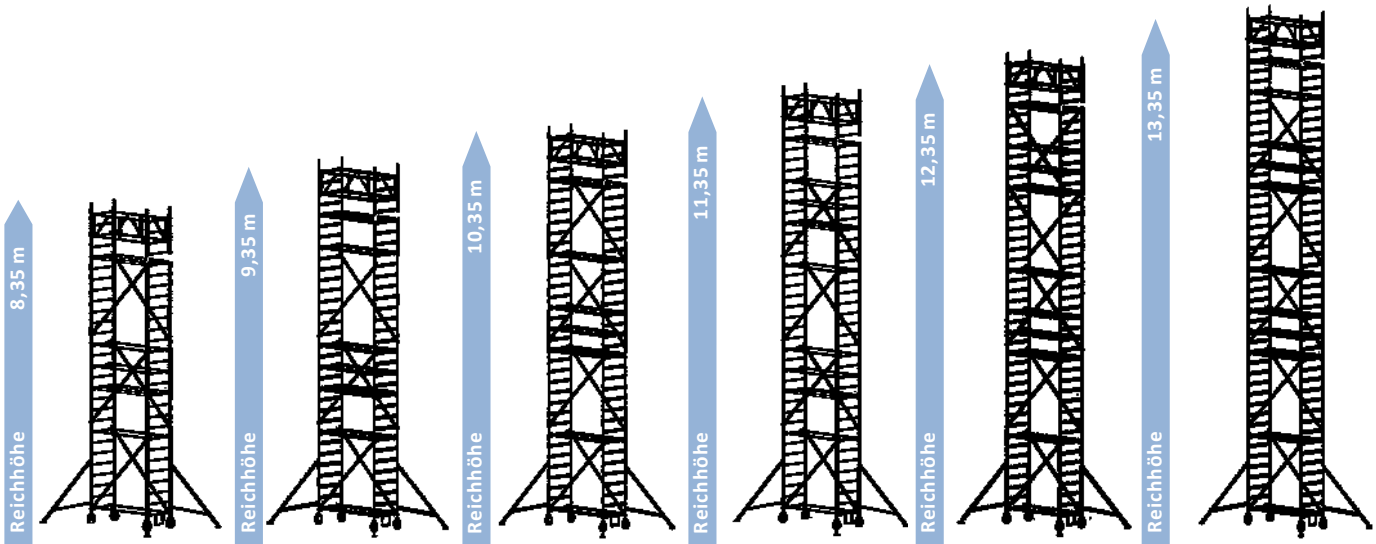

Reichhöhe	9511/08	9511/09	9511/10	9511/11	9511/12	9511/13
	8,35	9,35	10,35	11,35	12,35	13,35
	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60	12,60
	6,35	7,35	8,35	9,35	10,35	11,35
	185	204	219	252	267	279
	4'212.-	**4'573.-**	**4'945.-**	**5'546.-**	**5'917.-**	**6'169.-**

Typ 0,75 x 2,85 m

Stabiles ***euroline*** Fahrgerüst im Baukastensystem für den Profi – jederzeit erweiterbar.

- Als Auswahl gibt es zwei Aufbauvarianten: Typ 9513 mit Fahrbalken oder Typ 9516 mit Auslegern
- Zulässige Belastung: 2 kN/m² (200 kg/m²) gemäß Gerüstgruppe 3

9516 mit Auslegern

9513 mit Fahrbalken verschiebbar

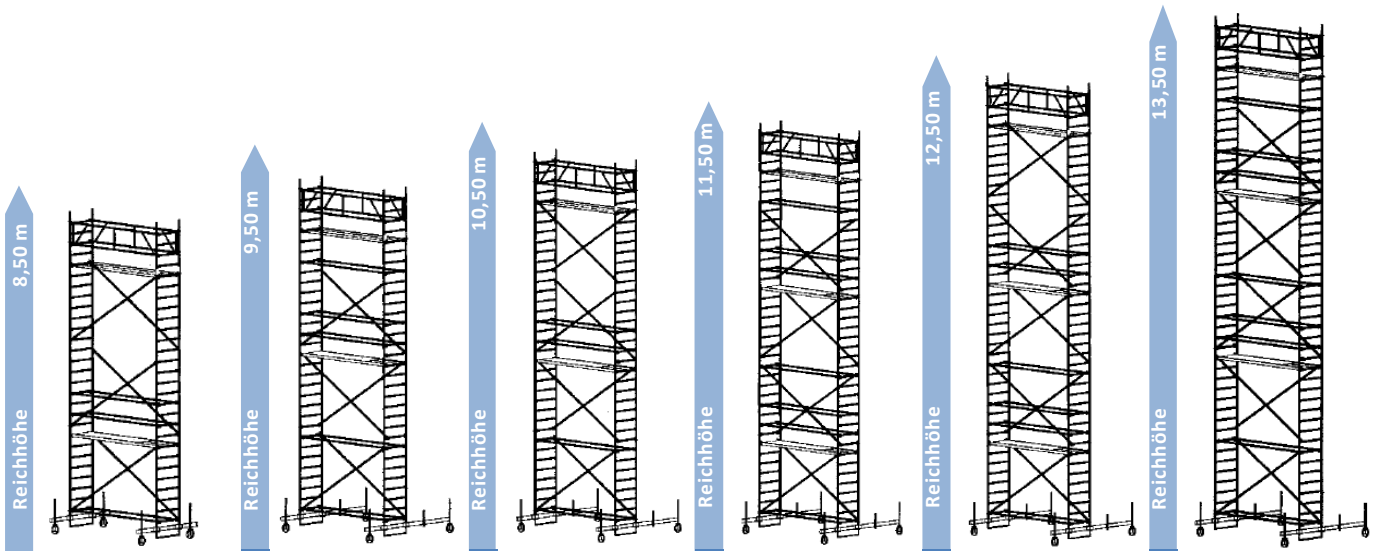

9513/08	9513/09	9513/10	9513/11	9513/12	9513/13
8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50
7,75	8,75	9,75	10,75	11,75	12,75
6,55	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50
265	308	343	374	384	405
4'712.-	**5'334.-**	**5'881.-**	**6'439.-**	**6'686.-**	**7'093.-**

Typ 0,75 x 2,85 m

Sicherheitsaufbau: Gewährleistet den Aufbau mit vorlaufenden Sicherheitsgeländern und Plattformen im 2 m Abstand

Aufbaukombination Gerüsttyp 9515 mit Fahrbalken verschiebbar

Artikelnr.	Bezeichnung		9515/03	9515/04	9515/05	9515/06	9515/07	9515/08	9515/09	9515/10	9515/11	9515/12	9515/13
	Reichhöhe (m)		3,35	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50
	Gerüsthöhe (m)		2,60	3,75	4,75	5,75	6,75	7,75	8,75	9,75	10,75	11,75	12,75
	Plattformhöhe (m)		1,35	2,50	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50
9034075	4-Sprossenrahmen 0,75 m		-	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4
9038075	8-Sprossenrahmen 0,75 m		2	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
9080285	Plattform mit Durchstieg 2,85 m		1	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5
9070285	Plattform 2,85 m		-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9023285	Basisrohr 2,85 m		-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9043285	Sicherheitsgeländer 2,85 m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
9060335	Diagonale 3,35 m		-	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
9040285	Horizontale 2,85 m		-	-	-	4	6	8	10	12	14	16	18
9120285	Längsbordbrett 2,85m		-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
9110075	Stirnbordbrett 0,75 m		-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
9021180	Fahrbalken verschiebbar		-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
9021001	Fahrbalkenverlängerung		-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2
9022075	Einstiegbühnenhalter 0,75 m		-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
9015200	Lenkrolle mit Spindel Ø = 200 mm		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
9091000	Antrittbügel		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9160000	Federstecker		-	8	12	12	16	16	20	20	24	24	28
Erf. Ballast in geschlossenen Räumen (x 10 kg)		Mittig	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
		⚠	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	
Erf. Ballast im Freien (x 10 kg)		Mittig	0	0	0	8	16	24	8	⚠	⚠	⚠	⚠
		Einseitig	⚠	2	6	10	14	24	32	⚠	⚠	⚠	⚠
Ca. Gewicht Gerüst ohne Ballast (kg)			81	199	207	259	273	319	362	407	422	467	482

Aufbaukombination Gerüsttyp 9518 mit Auslegern

Artikelnr.	Bezeichnung		9518/03	9518/04	9518/05	9518/06	9518/07	9518/08	9518/09	9518/10	9518/11	9518/12	9518/13
	Reichhöhe (m)		3,35	4,35	5,35	6,35	7,35	8,35	9,35	10,35	11,35	12,35	13,35
	Gerüsthöhe (m)		2,60	3,60	4,60	5,60	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60	12,60
	Plattformhöhe (m)		1,35	2,35	3,35	4,35	5,35	6,35	7,35	8,35	9,35	10,35	11,35
9034075	4-Sprossenrahmen 0,75 m		-	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4
9038075	8-Sprossenrahmen 0,75 m		2	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
9080285	Plattform mit Durchstieg 2,85 m		1	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5
9043285	Sicherheitsgeländer 2,85 m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
9060335	Diagonale 3,35 m		-	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
9040285	Horizontale 2,85 m		-	2	2	6	8	10	12	14	16	18	20
9120285	Längsbordbrett 2,85m		-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
9110075	Stirnbordbrett 0,75 m		-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
9015200	Lenkrolle mit Spindel Ø = 200 mm		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
9090130	Ausleger		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
9091000	Antrittbügel		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9160000	Federstecker		-	4	8	8	12	12	16	16	20	20	24
Erf. Ballast in geschlossenen Räumen (x 10 kg)		Mittig	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8	16
		Einseitig	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	10
Erf. Ballast im Freien (x 10 kg)		Mittig	0	0	0	0	0	16	⚠	⚠	⚠	⚠	⚠
		Einseitig	0	0	0	0	2	10	18	⚠	⚠	⚠	⚠
Ca. Gewicht Gerüst ohne Ballast (kg)			99	136	144	196	211	256	271	316	331	376	390

⚠ Nicht zulässig.

Artikelnr.	9141010	9141020	9142010
Bezeichnung	Ballast Fahrbalken	Ballast Fahrbalken	Ballast Ausleger
Gewicht (kg)	10	20	10

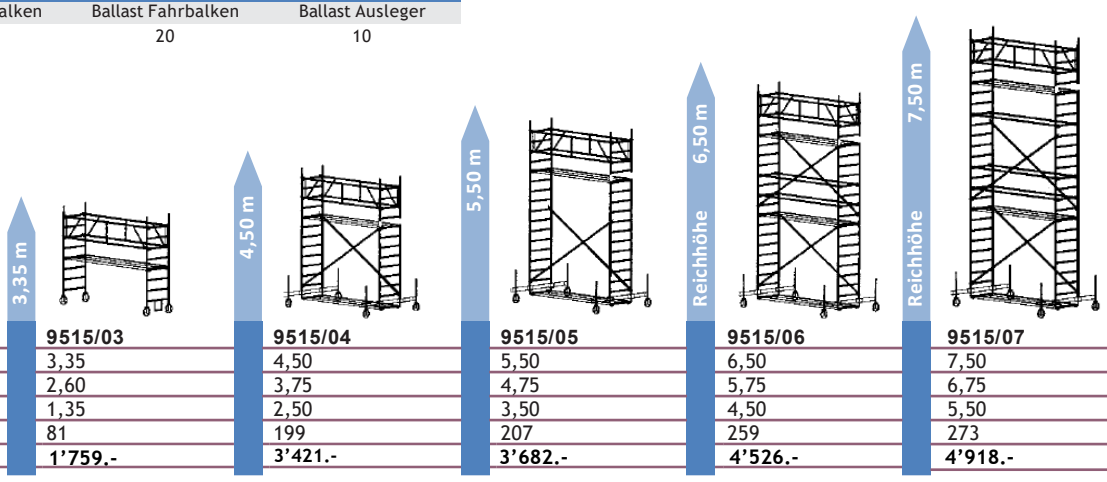

Preisbeispiel		**9515/03**	**9515/04**	**9515/05**	**9515/06**	**9515/07**
Reichhöhe	(m) ➜	3,35	4,50	5,50	6,50	7,50
Gerüsthöhe	(m) ➜	2,60	3,75	4,75	5,75	6,75
Plattformhöhe	(m) ➜	1,35	2,50	3,50	4,50	5,50
Ca. Gewicht ohne Ballast	(kg)	81	199	207	259	273
		1'759.-	**3'421.-**	**3'682.-**	**4'526.-**	**4'918.-**

Typ 0,75 x 2,85 m

Stabiles ***euroline*** Fahrgerüst im Baukastensystem für den Profi – jederzeit erweiterbar.

- Als Auswahl gibt es zwei Aufbauvarianten: Typ 9515 mit Fahrbalken oder Typ 9518 mit Auslegern
- Zulässige Belastung: 2 kN/m² (200 kg/m²) gemäss Gerüstgruppe 3

Sicherheitsgeländer 2,85 m

Von der unteren Ebene nach oben einhängbar; ist in Typ 9515 + 9518 enthalten

Artikelnr. 9043285

9518 mit Auslegern

9515 mit Fahrbalken verschiebbar

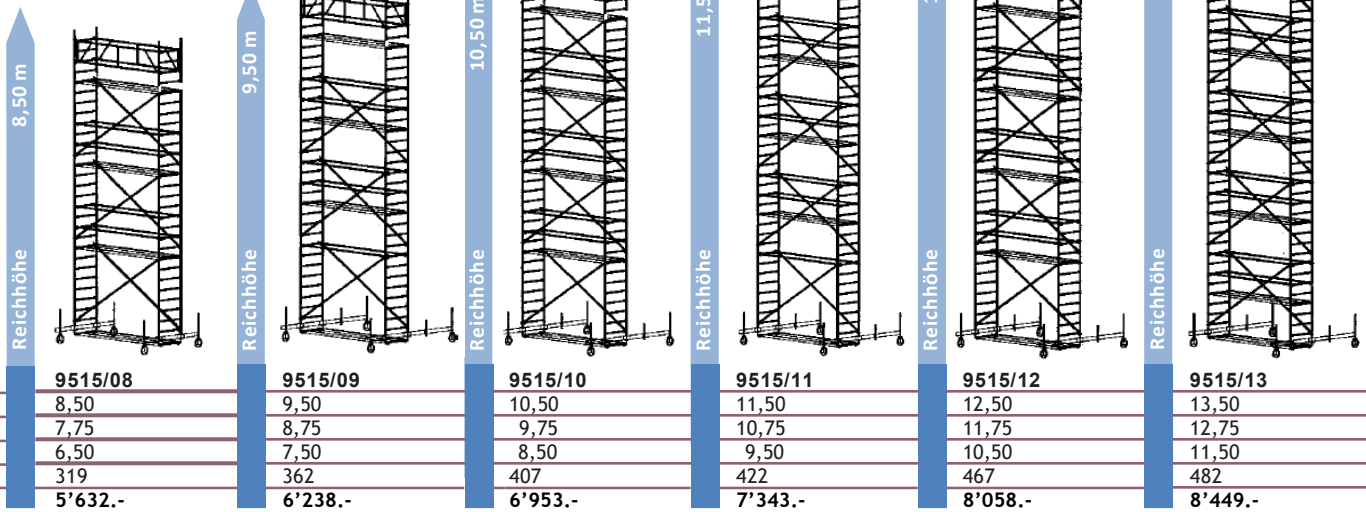

	9515/08	9515/09	9515/10	9515/11	9515/12	9515/13
Reichhöhe	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50
	7,75	8,75	9,75	10,75	11,75	12,75
	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50
	319	362	407	422	467	482
	5'632.-	**6'238.-**	**6'953.-**	**7'343.-**	**8'058.-**	**8'449.-**

Typ 1,50 x 2,85 m

Aufbaukombination Gerüsttyp 9514 mit Fahrbalken verschiebbar

Artikelnr.	Bezeichnung		9514/03	9514/04	9514/05	9514/06	9514/07	9514/08	9514/09	9514/10	9514/11	9514/12	9514/13
	Reichhöhe (m)		3,35	4,35	5,35	6,35	7,35	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50
	Gerüsthöhe (m)		2,60	3,60	4,60	5,60	6,60	7,75	8,75	9,75	10,75	11,75	12,75
	Plattformhöhe (m)		1,35	2,35	3,35	4,35	5,35	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50
9034150	4-Sprossenrahmen 1,50 m		-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-
9038150	8-Sprossenrahmen 1,50 m		2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
9080285	Plattform mit Durchstieg 2,85 m		-	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3
9070285	Plattform 2,85 m		2	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3
9023285	Basisrohr 2,85 m		-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1
9041285	Geländer 2,85 m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
9060335	Diagonale 3,35 m		-	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
9040285	Horizontale 2,85 m		-	2	2	2	8	6	10	8	14	12	16
9120285	Längsbordbrett 2,85 m		-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
9110150	Stirnbordbrett 1,50 m		-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
9021180	Fahrbalken verschiebbar		-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2
9021001	Fahrbalkenverlängerung		-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2
9022150	Einstiegbühnenhalter 1,50 m		-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2
9015200	Lenkrolle mit Spindel Ø = 200 mm		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
9091000	Antrittbügel		1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
9160000	Federstecker		-	4	4	8	8	16	16	20	20	24	24
9021002	Zapfen für Verlängerung		-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2
Erf. Ballast in geschlossenen Räumen (x 10 kg)		Mittig	0	0	4	8	12	0	0	0	0	0	0
		Einseitig	⚠	⚠	⚠	⚠	⚠	2	2	4	6	6	8
Erf. Ballast im Freien (x 10 kg)		Mittig	0	4	12	24	32	24	16	⚠	⚠	⚠	⚠
		Einseitig	⚠	⚠	⚠	⚠	⚠	22	32	⚠	⚠	⚠	⚠
Ca. Gewicht Gerüst ohne Ballast (kg)			114	157	172	194	272	358	414	430	508	524	551

Aufbaukombination Gerüsttyp 9517 mit Auslegern

Artikelnr.	Bezeichnung		9517/03	9517/04	9517/05	9517/06	9517/07	9517/08	9517/09	9517/10	9517/11	9517/12	9517/13
	Reichhöhe (m)		3,35	4,35	5,35	6,35	7,35	8,35	9,35	10,35	11,35	12,35	13,35
	Gerüsthöhe (m)		2,60	3,60	4,60	5,60	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60	12,60
	Plattformhöhe (m)		1,35	2,35	3,35	4,35	5,35	6,35	7,35	8,35	9,35	10,35	11,35
9034150	4-Sprossenrahmen 1,50 m		-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-
9038150	8-Sprossenrahmen 1,50 m		2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
9080285	Plattform mit Durchstieg 2,85 m		-	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3
9070285	Plattform 2,85 m		2	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3
9041285	Geländer 2,85 m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
9060335	Diagonale 3,35 m		-	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
9040285	Horizontale 2,85 m		-	2	2	2	8	6	10	8	14	12	16
9120285	Längsbordbrett 2,85 m		-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
9110150	Stirnbordbrett 1,50 m		-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
9015200	Lenkrolle mit Spindel Ø = 200 mm		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
9090130	Ausleger		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
9091000	Antrittbügel		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9160000	Federstecker		-	4	4	8	8	12	12	16	16	20	20
Erf. Ballast in geschlossenen Räumen (x 10 kg)		Einseitig	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erf. Ballast im Freien (x 10 kg)		Mittig	0	0	0	0	0	0	4	⚠	⚠	⚠	⚠
		Einseitig	0	0	0	0	2	2	6	⚠	⚠	⚠	⚠
Ca. Gewicht Gerüst ohne Ballast	(kg)		133	176	190	212	291	306	334	349	427	443	470

⚠ Nicht zulässig.

Artikelnr.	9141010	9141020	9142010
Bezeichnung	Ballast Fahrbalken	Ballast Fahrbalken	Ballast Ausleger
Gewicht (kg)	10	20	10

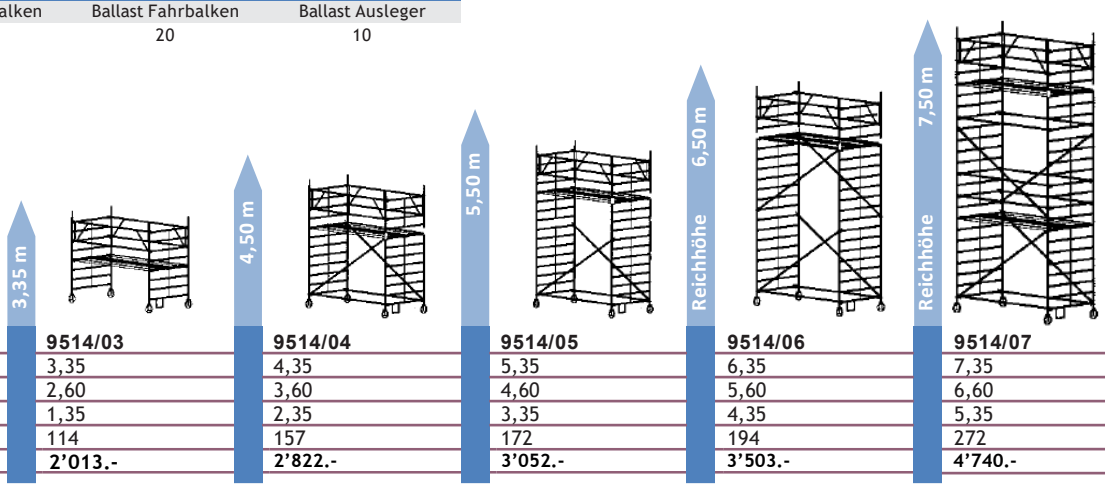

Preisbeispiel		9514/03	9514/04	9514/05	9514/06	9514/07
Reichhöhe	(m) ➜	3,35	4,35	5,35	6,35	7,35
Gerüsthöhe	(m) ➜	2,60	3,60	4,60	5,60	6,60
Plattformhöhe	(m) ➜	1,35	2,35	3,35	4,35	5,35
Ca. Gewicht ohne Ballast	(kg)	114	157	172	194	272
		2'013.-	**2'822.-**	**3'052.-**	**3'503.-**	**4'740.-**

Typ 1,50 x 2,85 m

Stabiles ***euroline*** Fahrgerüst im Baukastensystem für den Profi – jederzeit erweiterbar.

- Als Auswahl gibt es zwei Aufbauvarianten: Typ 9514 mit Fahrbalken oder Typ 9517 mit Auslegern.
- Durch die komfortable Breite von 1,50 m entsteht eine große Arbeitsfläche
- Zulässige Belastung: 2 kN/m² (200 kg/m²) gemäss Gerüstgruppe 3

9517 mit Auslegern

9514 mit Fahrbalken verschiebbar

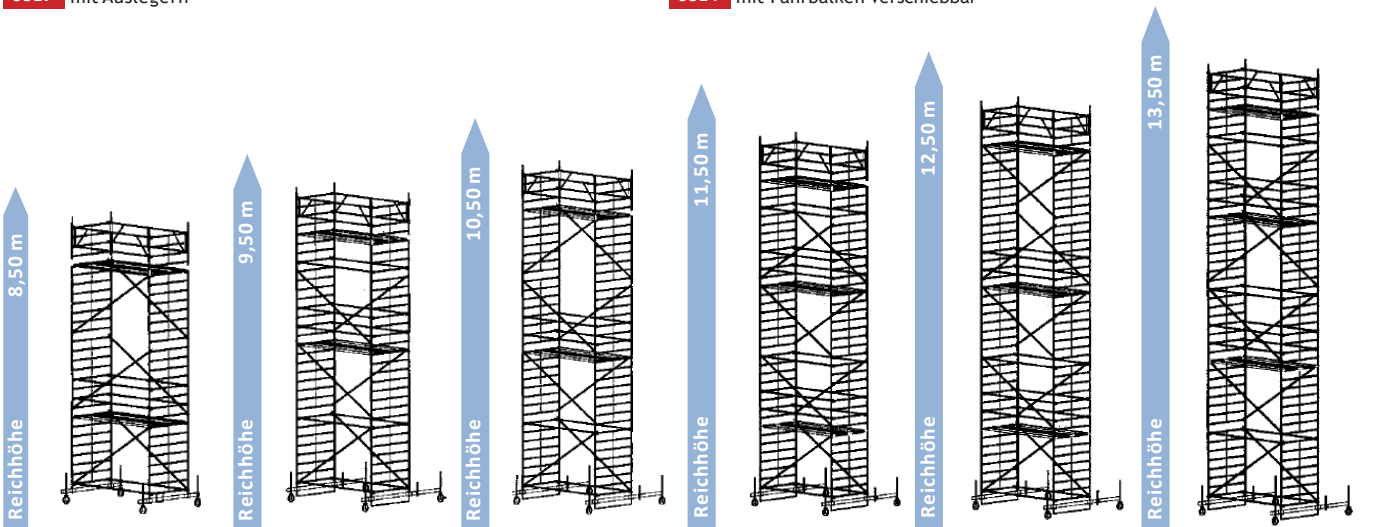

Reichhöhe	9514/08	9514/09	9514/10	9514/11	9514/12	9514/13
Reichhöhe	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50
	7,75	8,75	9,75	10,75	11,75	12,75
	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50
	358	414	430	508	524	551
	5'896.-	**6'695.-**	**7'017.-**	**8'254.-**	**8'574.-**	**9'064.-**

Einzelteilliste

	Gerüst 0,75x1,80 (S. 81 – 83)	Gerüst 0,75x2,85 (S. 84 – 87)	Gerüst 1,50x2,85 (S. 88 – 89)	Faltgerüst (S. 80)
4-Sprossenrahmen 0,75 x 1,00 m; 4,2 kg **Artikelnr. 9034075**	✓	✓		
8-Sprossenrahmen 0,75 x 2,00 m; 8,4 kg **Artikelnr. 9038075**	✓	✓		
6-Sprossenrahmen 0,75 x 1,50 m; 6,3 kg **Artikelnr. 9036075**				✓
4-Sprossenrahmen 1,50 x 1,00 m; 7,2 kg **Artikelnr. 9034150**			✓	
8-Sprossenrahmen 1,50 x 2,00 m; 14,4 kg **Artikelnr. 9038150**			✓	
6-Sprossenrahmen 1,50 x 1,50 m; 10,8 kg **Artikelnr. 9036150**				✓
Plattform mit Durchstieg 0,75 x 1,80 m; 15,5 kg **Artikelnr. 9080180**	✓			✓
Plattform 0,75 x 1,80 m; 14,2 kg **Artikelnr. 9070180**	✓			✓
 Plattform mit Durchstieg 0,75 x 2,85 m; 22,7 kg **Artikelnr. 9080285**		✓	✓	✓
 Plattform 0,75 x 2,85 m; 22,0 kg **Artikelnr. 9070285**		✓	✓	✓

	Gerüst 0,75x1,80 (S. 81 – 83)	Gerüst 0,75x2,85 (S. 84 – 87)	Gerüst 1,50x2,85 (S. 88 – 89)	Faltgerüst (S. 80)
 Basisrohr 1,80 m; 6,0 kg **Artikelnr. 9023180**	✓			
 Basisrohr 2,85 m; 9,0 kg **Artikelnr. 9023285**		✓	✓	
 Geländer 1,80 m; 6,0 kg **Artikelnr. 9041180**	✓			
 Geländer 2,85 m; 7,8 kg **Artikelnr. 9041285**		✓	✓	
 Stirngeländer 0,75 m; 3,1 kg **Artikelnr. 9032075**	✓	✓		✓
 Stirngeländer 1,50 m; 4,3 kg **Artikelnr. 9032150**			✓	✓
Diagonale 2,50 m; 3,1 kg **Artikelnr. 9060250**	✓			
Diagonale 3,35 m; 3,6 kg **Artikelnr. 9060335**		✓	✓	
Diagonale 2,20 m; 3,0 kg **Artikelnr. 9060220**				✓
Diagonale 3,10 m; 3,5 kg **Artikelnr. 9060310**				✓
Horizontale 1,80 m; 2,2 kg **Artikelnr. 9040180**	✓			✓
Horizontale 2,85 m; 3,2 kg **Artikelnr. 9040285**		✓	✓	✓

		Gerüst 0,75x1,80 (S. 81 – 83)	Gerüst 0,75x2,85 (S. 84 – 87)	Gerüst 1,50x2,85 (S. 88 – 89)	Faltgerüst (S. 80)
	Längsbordbrett 1,80 m; 2,5 kg **Artikelnr. 9120180**	✓			
	Längsbordbrett 2,85 m; 4,5 kg **Artikelnr. 9120285**		✓	✓	
	Stirnbordbrett 0,75 m; 1,3 kg **Artikelnr. 9110075**	✓	✓		
	Stirnbordbrett 1,50 m; 2,6 kg **Artikelnr. 9110150**			✓	
	Gelenkträger 1,80 m; 6,0 kg **Artikelnr. 9130180**				✓
 Nur einsetzbar bis Gerüsthöhe 7,75m	Fahrbalken starr; 18,0 kg **Artikelnr. 9020180**	✓	✓	✓	
	Fahrbalken verschiebbar; 25,0 kg **Artikelnr. 9021180**	✓	✓	✓	
	Fahrbalkenverlängerung; 14,2 kg **Artikelnr. 9021001**	✓	✓	✓	
	Einstiegbühnenhalter 0,75 m; 4,0 kg **Artikelnr. 9022075**	✓	✓		
	Einstiegbühnenhalter 1,50 m; 6,5 kg **Artikelnr. 9022150**			✓	
	Lenkrolle mit Zapfen Ø = 125 mm; 1,8 kg **Artikelnr. 9010125**				✓
	Lenkrolle mit Zapfen Ø = 150 mm; 2,0 kg **Artikelnr. 9010150**	✓			✓
	Lenkrolle mit Spindel Ø = 200 mm /5KN; 6,0 kg **Artikelnr. 9015200**	✓	✓	✓	✓

		Gerüst 0,75x1,80 (S. 81 – 83)	Gerüst 0,75x2,85 (S. 84 – 87)	Gerüst 1,50x2,85 (S. 88 – 89)	Faltgerüst (S. 80)
	Ausleger; 4,7 kg **Artikelnr. 9090130**	✓	✓	✓	
	Antrittbügel; 1,5 kg **Artikelnr. 9091000**	✓	✓	✓	
	Federstecker; 0,1 kg **Artikelnr. 9160000**	✓	✓	✓	
	Ballast Fahrbalken; 10 kg **Artikelnr. 9141010**	✓	✓	✓	
	Ballast Fahrbalken; 20 kg **Artikelnr. 9141020**	✓	✓	✓	
	Ballast Ausleger; 10 kg **Artikelnr. 9142010**	✓	✓	✓	✓
	Faltgerüstverbinder; 2,5 kg **Artikelnr. 9130000**				✓
	Wandabstützung; 1,0 kg **Artikelnr. 9170000**	✓	✓	✓	
	Zapfen f. Verlängerung; 1,0 kg **Artikelnr. 9021002**	✓	✓	✓	
	Fußspindel; 1,0 kg **Artikelnr. 9180000**	✓	✓	✓	
	Außendiagonale 2,00 m; 6,5 kg **Artikelnr. 9060200**				✓
	Außendiagonale 2,95 m; 7,5 kg **Artikelnr. 9060295**				✓

Nr. 32777/78 Aluminium-Podestleiter fahrbar, klappbar

PREMIUMline

- Aluminium-Plattform 660 x 570 mm mit dreiseitigem Geländer
- Stufen mit 80 mm waagerechter Auftrittsfläche
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- Beidseitig mit Handlauf
- Grosse Ablageschale 480 x 200 mm oben
- 2 Feststellrollen Ø = 125 mm zum einfachen Verfahren der Leiter

Artikelnr.	3277704	3277705	3277706	3277707	3277708	3277710	3277712	3277714
Stufenanzahl	4	5	6	7	8	10	12	14
Leiterlänge (m)	2,57	2,82	3,07	3,32	3,57	4,07	4,57	5,07
Arbeitshöhe (m)	2,43	2,67	2,90	3,14	3,37	3,84	4,31	5,78
Plattformhöhe (m)	0,93	1,17	1,40	1,64	1,87	2,34	2,81	3,28
Plattformgrösse (m)	0,66 x 0,57	0,66 x 0,57	0,66 x 0,57	0,66 x 0,57	0,66 x 0,57	0,66 x 0,57	0,66 x 0,57	0,66 x 0,57
Höhe Ablage	1,93	2,17	2,40	2,64	2,87	3,34	3,81	4,28
Leiterbreite (m)	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Traversenbreite (m)	1,10	1,10	1,35	1,35	1,60	1,60	1,80	1,80
Grundfläche o.Trav.	1,14 x 0,70	1,26 x 0,70	1,38 x 0,70	1,50 x 0,70	1,62 x 0,70	1,85 x 0,70	2,10 x 0,70	2,32 x 0,70
Preis inkl. MWST	**1700.-**	**1838.-**	**1921.-**	**2502.-**	**2001.-**	**2199.-**	**2362.-**	**2592.-**

- Mit schmalem Fahrwerk statt Traverse, in beengten Gegebenheiten

Artikelnr.	3277804	3277805	3277806	3277807	3277808
Stufenanzahl	4	5	6	7	8
Leiterlänge (m)	2,57	2,82	3,07	3,32	3,57
Arbeitshöhe (m)	2,43	2,67	2,90	3,14	3,37
Plattformhöhe (m)	0,93	1,17	1,40	1,64	1,87
Plattformgrösse (m)	0,66 x0,57	0,66 x0,57	0,66 x0,57	0,66 x0,57	0,66 x0,57
Höhe Ablageschale (m)	1,93	2,17	2,40	2,64	2,87
Leiterbreite (m)	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Traversenbreite (m)	0,85	0,85	0,85	1,00	1,00
Grundfläche ohne Traverse	1,14 x0,70	1,26 x0,70	1,38 x0,70	1,50 x0,70	1,62 x0,70
Preis inkl. MWST	**1899.-**	**2202.-**	**2426.-**	**2580.-**	**2802.-**

Nr. 51502 Mobile Podesttreppe einseitig begehbar mit Zentralfeststeller

PREMIUMline

Aluminium-Podesttreppen, vielseitig einsetzbar für einen sicheren und komfortablen Arbeitsplatz

- Stufen mit einer breiten Auftrittsfläche von 180 mm Stufentiefe
- Grosse Standplattform 620 x 720 mm für einen sicheren Stand
- Podestgeländer serienmässig Ø = 35 mm, Höhe 1000 mm
- Aufbau in einfacher Selbstmontage mit ausführlicher Aufbauanleitung - schnell, sicher
- Schlanke Standbreite, ideal zum Heranfahren und Arbeiten an Regalen

Nr. 51502 Stufen und Plattform Alu-gerieft

Artikelnr.	5150204	5150205	5150206	5150207	5150208
Stufen	4	5	6	7	8
Gesamtausladung (mm)	1360	1550	1750	1950	2150
Podesthöhe (mm)	1000	1200	1450	1700	1900
Untere Holmbreite (mm)	920	980	1050	1120	1190
Gesamtbreite (mm)	1090	1160	1230	1290	1360
Gesamtgewicht (kg)	35	38	41	44	48
Arbeitshöhe (mm)	2500	2700	2950	3200	3400
Grundfläche (m)	0,96x1,50	1,00x1,70	1,04x1,90	1,08x2,10	1,12x2,30
Preis inkl. MWST	**1315.-**	**1395.-**	**1474.-**	**1554.-**	**1633.-**

Aufpreis 1 Treppengeländer, einseitig, ab 1000mm Höhe beidseitig erforderlich, bitte Pflichtzubehör mitbestellen

Grösse	4	5+6	7+8
Artikelnr.	5990052	5990052	5990053
Preis inkl. MWST	**99.-**	**99.-**	**113.-**

Prospektbestellung bitte an: handel@ths-ag.ch

- LEITERN UND MEHR für Profis



- BEST BUY-Forte+Faraone

- BAVARIA-Leitern



- BAVARIA-Rollgerüste



- Verladetechnik

- Absturz-sicherungen

- Bitte wenden Sie sich an **Ihre Fachhändler**:

JOKE JOST KEKEIS

Flughofstrasse 49
8153 Rümlang
043 211 12 80

Wilerstrasse 16
8370 Sirnach
071 966 10 30

Das Original BAVARIA ALU SWISS
Leitern, Rollgerüste, Verladetechnik

Glärnischstrasse 5
9500 Wil
071 923 40 40

Aluminiumsysteme aus Leidenschaft

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Leiter ist nicht gleich Leiter, Gerüst ist nicht gleich Gerüst. *Wir lieben unsere Arbeit und bieten Ihnen qualitativ hochwertige Produkte an, für die wir geradestehen. Mit mehr als 30 Jahre Erfahrung mit Alusystemen versuchen wir für jede Aufgabenstellung eine zufriedenstellende Lösung zu finden. Mit unserem motivierten Team helfen wir Ihnen mit Rat und Tat, auch vor Ort. Grosse Lagerkapazitäten, eigene Service- und Transportmöglichkeiten runden unser Angebot ab –* ***Ihre Zufriedenheit ist uns wichtig, gestern, heute und in Zukunft.***

Für das Team
Patrick Müller